


Ubicación de los equipos de protección personal



Disposición de los EPP



Camilla de rescate

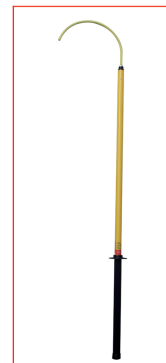

Baston de Rescate 45 kV



Guante Clase 2 (17 kV)



Detector 80 V - 132 kV



Banqueta Aislada 45 kV



Cubre Calzados



Cortador Cables 25 kV



RCP



Botiquín



Reanimador Portatil



Manta Ignifuga



Manual de Usuario



Señaléticas Técnicas



Especificaciones técnicas del Standar Tipo C

- 1.- Tablero dimensiones de 2000 x 750 x 550 mm, 1 puerta de vidrio, IP52, Nema12.
- 2.- Detector de Tensión 36 kv, con pertiga incorporada.
- 3.- Kit de Guantes aislados clase 2 (17kv) + Protector + Bolso.
- 4.- Bastón de rescate 45 kV.
- 5.- Banqueta aislada 45 kV,
- 6.- Cubre calzado aislados, testeado a 20 KV,
- 7.- Cortador de Cables Aislado 25 kV.
- 8.- Camilla de lona plegable + incluye bolso de protección.
- 9.- Botiquín de primeros auxilios.
- 10.- Boquilla de reanimación boca a boca con caja de plástico (RCP).
- 11.- Set de reanimación artificial con bolso de protección.
- 12.- Kit Mantas ignífugas dimensiones 1,0x1,0 m. (2 unidades), Wycon
- 13.- Manual instructivo señaléticas técnicas.
- 14.- Manual usuario
- 15.- Check list de revisión de equipo de salvataje.